
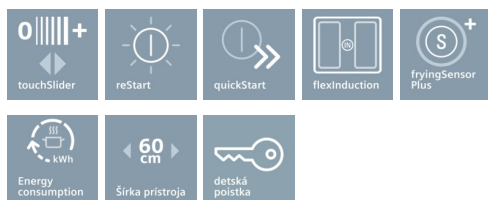


iQ700

EX675FXC1E

fazetový design

indukčný sklokeramický varný panel s ovládaním, 60 cm

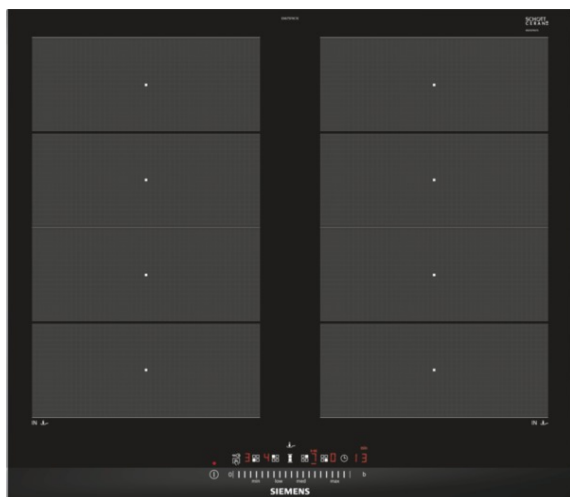

Indukčný varný panel s inovatívnymi funkciami pre väčšiu flexibilitu pri varení.

- ✓ Pečúci senzor fryingSensor: automaticky udržuje požadovanú teplotu panvice po zahriatí, aby sa zabránilo pripáleniu.

#### Výbava

#### Technické údaje

označenie produktového radu : varná doska ovládaním keramika  
 konštrukcia : zabudovateľný  
 zdroj el. energie : elektrický  
 počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne : 4  
 ovládacie prvky : Slider Timer  
 rozmery niky (mm) : 51 x 560-560 x 490-500  
 šírka (mm) : 602  
 rozmery spotrebiča (mm) : 51 x 602 x 520  
 Hmotnosť netto (kg) : 14,0  
 hmotnosť brutto (kg) : 15,0  
 ukazovateľ zvyšného tepla : Separátne  
 umiestnenie ovládacieho panelu : vpredu  
 základný materiál povrchu : sklokeramika  
 materiál povrchu : antikoro, čierna  
 farba rámu : antikoro  
 aprobačné certifikáty : AENOR, CE  
 Dĺžka prívodného kábla (cm) : 110  
 EAN : 4242003716830  
 príkon (W) : 7400  
 napätie (V) : 220-240  
 frekvencia (Hz) : 50; 60



#### Zvláštne príslušenstvo

HZ390522 : gril , HZ390512 : Teppan Yaki gril, veľký , HZ390511 : Teppan Yaki gril, 3/4 , HZ390042 : sada riadu - 3 hrnce + 1 panvica , HZ390012 : nerezový pekac , HZ390011 : nerezový pekac

**iQ700****EX675FXC1E****fazetový design****indukčný sklokeramický varný panel s ovládaním, 60 cm****Výbava****design:**

- fazetový design
- nová sklokeramika bez dekoru
- flexZone
- nový design (potlače)

**komfort:**

- 4 indukčné varné zóny
- pripojovací kábel súčasťou balenia
- ukazovateľ spotreby energie
- 17 výkonových stupňov
- timer  
minutka (budík)
- symControl

**profesionálna výbava:**

- senzorové ovládanie DirectSelect
- pečúci senzor fryingSensor Plus so 4 úrovňami stupňov teploty

**ekológia+bezpečnosť:**

- rozpoznanie prítomnosti hrnca  
funkcia powerManagement - nastavenie max. príkonu varného panelu  
bezpečnostné vypínanie  
detská poistka
- funkcia ReStart
- funkcia quickStart
- 2-stupňový digitálny ukazovateľ zostatkového tepla pre každú varnú zónu
- ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu
- hlavný vypínač

**rýchlosť:**

- powerBoost funkcia pre všetky indukčné varné zóny

**výkon a rozmer:**

- inštalačné rozmery: 560 mm x 500 mm
- pripojovací kábel (1,1 M)
- dĺžka pripojovacieho kábla: 110 cm
- minimálna hrúbka pracovnej dosky: 30 mm
- príkon: 7,4 kW
- vhodné pre kombináciu so sklokeramickou varnou doskou so šírkou 30, 60, 80 a 90 cm s fazetovým designom
- Varné zóny: 1 x Ø 400 mm x 240 mm, 3.3 kW (max. výkon 3.7 kW) indukčná varná zóna alebo 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW) indukčná varná zóna; 1 x Ø 400 mm x 240 mm, 3.3 kW (max. výkon 3.7 kW) indukčná varná zóna alebo 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW) indukčná varná zóna

**iQ700**  
**EX675FXC1E**  
 fazetový design  
 indukčný sklokeramický varný panel s  
 ovládaním, 60 cm

Rozmerové výkresy

